



## Standard Glühmatten 60V

**Weldotherm®** Glühelemente sind äußerst robuste und standfeste Universalglühelemente.


Sie bestehen aus Aluminiumoxydkeramik (96%) und Heizleitermaterial aus NiCr 80/20.

Die Anwendungsgrenze liegt bei max. 1050°C.

Anwendungsbereiche sind z.B.: Rohr- und Behälterrundnähte, Längsnähte, Stütznähte, Flanschnähte und Flächenbeheizungen.

Die Anschlusswerte betragen 60VAC / 90A / 2,7kW.

Alle Glühmatten als Standard mit „DINSE“-Stecksystem. „CAMLOCK“-Stecksystem auf Wunsch.

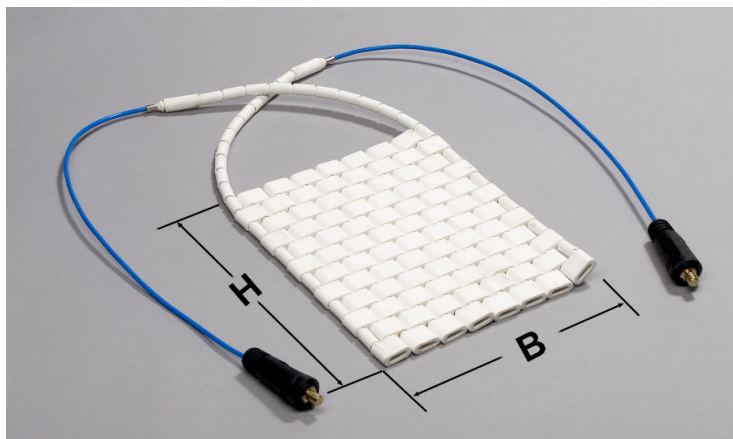

Bestell-Nr.	Abmessungen ( B x H )			
	in mm		in Hülsen	
200200	50	x	1050	2 x 50
200201	50	x	1075	2 x 51
200202	50	x	1095	2 x 52
200203	50	x	1115	2 x 53
200204	50	x	1135	2 x 54
200205	50	x	1155	2 x 55
200206	75	x	715	3 x 34
200207	75	x	735	3 x 35
200208	75	x	760	3 x 36
200209	100	x	525	4 x 25
200210	100	x	540	4 x 26
200211	100	x	565	4 x 27
200212	125	x	420	5 x 20
200213	125	x	440	5 x 21
200214	125	x	460	5 x 22
200215	150	x	335	6 x 16
200216	150	x	360	6 x 17
200217	150	x	380	6 x 18
200218	175	x	295	7 x 14
200219	175	x	315	7 x 15
200220	200	x	255	8 x 12
200221	200	x	275	8 x 13
200222	225	x	235	9 x 11
200223	225	x	255	9 x 12
200224	255	x	215	10 x 10
200225	255	x	235	10 x 11
200226	280	x	195	11 x 9
200227	280	x	215	11 x 10
200228	305	x	175	12 x 8
200229	305	x	195	12 x 9

Bestell-Nr.	Abmessungen ( B x H )			
	in mm		in Hülsen	
200230	330	x	150	13 x 7
200231	330	x	175	13 x 8
200232	355	x	150	14 x 7
200233	380	x	125	15 x 6
200234	380	x	150	15 x 7
200235	405	x	135	16 x 6
200236	430	x	105	17 x 5
200237	430	x	125	17 x 6
200238	455	x	105	18 x 5
200239	455	x	125	18 x 6
200240	480	x	105	19 x 5
200241	510	x	105	20 x 5
200242	535	x	85	21 x 4
200243	535	x	105	21 x 5
200244	560	x	85	22 x 4
200245	560	x	105	22 x 5
200246	585	x	85	23 x 4
200247	610	x	65	24 x 3
200248	610	x	85	24 x 4
200249	635	x	85	25 x 4
200250	665	x	65	26 x 3
200251	665	x	85	26 x 4
200252	690	x	65	27 x 3
200253	690	x	85	27 x 4
200254	715	x	65	28 x 3
200255	735	x	65	29 x 3
200256	760	x	65	30 x 3
200257	785	x	65	31 x 3
200258	815	x	65	32 x 3
200259	840	x	65	33 x 3

Technische Änderungen vorbehalten.

Andere Abmessungen und Spannungen auf Anfrage.